



Nazwa produktu	HG-15 / HG-25
Opis	Generator piany lekkiej, system HotFoam™
Producent	SKUM
Wydanie	1.0/2023

## ZAPYTAJ O PRODUKT

### Opis

Generatory piany lekkiej SKUM z serii HG są przeznaczone do stosowania z systemami SKUM HOTFOAM.

### Zastosowanie

Generatory piany lekkiej HG są przeznaczone do stosowania w systemach piany lekkiej wykorzystujące wewnętrzne powietrze w celu ochrony zamkniętych przestrzeni. Mogą być idealne do następujących zastosowań:

- Magazyny,
- Magazyny cieczy łatwopalnych,
- Zakłady produkcyjne,
- Tunele,
- Maszynownie okrętowe i pompownie

### Cechy charakterystyczne

Generatory piany lekkiej SKUM HG charakteryzują się:

- Korpusem ze stali nierdzewnej oraz dyszami z brązu
- Niską wagą
- Łatwą instalacją
- Pokryciem dużego obszaru
- Możliwością zastosowania wewnątrz jak i na zewnątrz

### Certyfikaty, dopuszczenia

Generatory piany lekkiej SKUM HG są wymienione, kwalifikowane lub spełniają wymagania następujących specyfikacji i norm:

- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP Nr 063-UWB-0001 (HG-25)
- VROM (NL)
- IMO



## INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA



Nr kat.	Opis	Certyfikaty
106101112	HG-15	VROM
106102236	HG-25	VROM
106101147	HG-15 Połączenie rowkowane	VROM
106102250	HG-25 Połączenie rowkowane	VROM, CNBOP
106101115	HG- 15 z dyszami ze stali nierdzewnej	IMO
106102239	HG-25 z dyszami ze stali nierdzewnej	IMO
106101154	H15 połączenie rowkowane, dysze ze stali nierdzewnej	IMO
106102253	HG-25 połączenie rowkowane, dysze ze stali nierdzewnej	IMO
106102807	HG15/25 kołnierz ze stali nierdzewnej	
106102870	HG15/25 kołnierz ze stali miękkiej	
106102821	HG 15/25 1" BSP	
106102851	HG 15/25 adapter rowkowany 1 ¼"	
106102898	Elementy montażowe	



## Informacje projektowe

### HG-15:

- Nominalna wartość generatorów piany lekkiej HG-15 przy ciśnieniu wlotowym 6 bar.
  - Zużycie roztworu: 30 l/min
  - Wydajność piany: 18 m<sup>3</sup>/min
  - Liczba spienienia 600
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Waga: 5kg

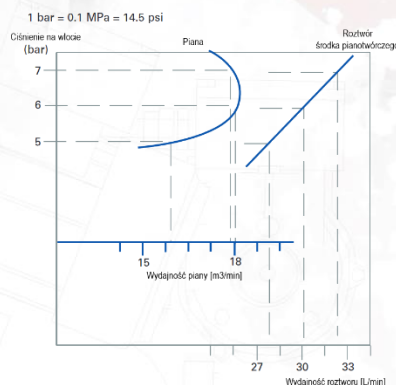

### HG-25:

- Nominalna wartość generatorów piany lekkiej HG-25 przy ciśnieniu wlotowym 6 bar.
  - Zużycie roztworu: 90 l/min
  - Wydajność piany: 58 m<sup>3</sup>/min
  - Liczba spienienia 600
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Waga: 10kg

