

Nazwa produktu	OFGR 50T, OFGR 100T
Opis	Prądownica z wlewem piany
Producent	SKUM
Wydanie	1.0/2024



ZAPYTAJ O PRODUKT

1. Opis

Prądownice piany OFGR stosowane są w zbiornikach z dachem pływającym oraz w zbiornikach dwupłaszczowych. Konstrukcja garnka sprawia że dopiero podczas podawania piany otwiera się zapadka naprowadzająca prądy gaśnicze na ścianę zbiornika dla zwiększenia efektywności gaszenia. Dostępne są dwa typy prądownic, OFG i OFGR, które są wykorzystywane w różnych rodzajach konstrukcji zbiorników.

2. Zastosowanie

Prądownice OFGR stosuje się do zabezpieczenia różnego rodzaju łatwopalnych zbiorników cieczy oraz zbiorników z dachem pływającym.



3. Certyfikaty, Dopuszczenia

- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP Nr 063-UWB-0178 (OFGR-50T; OFGR-100T),
- Zgodność z normą: PN-EN 13565-1 (OFGR-50T; OFGR-100T)
- Zgodność z FM – FM 5130*
- KFSD (Kuwait)



* Zatwierdzone przez FM tylko w połączeniu z konkretnymi koncentratami piany i wyposażeniem.

4. Szczegóły techniczne

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej z dyszami z mosiądzu,
- Do użytku z wodą wodociągową i zasoloną wodą morską,
- Fabrycznie kalibrowana wydajność i ciśnienie w zależności od wymagań użytkownika,
- Rozmiar i dopasowanie zgodnie z przepisami NFPA 11
- Wylot testowy piany
- Mosiężny kurek wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych membran ze szkła, PTFE czy innych tworzyw,
- Kołnierz wg DIN PN 16 lub ANSI 150 lbs lub JIS 10k.



5. Informacje Projektowe

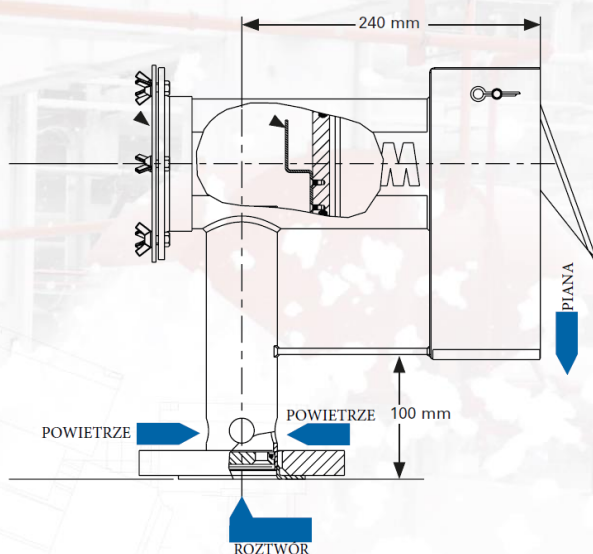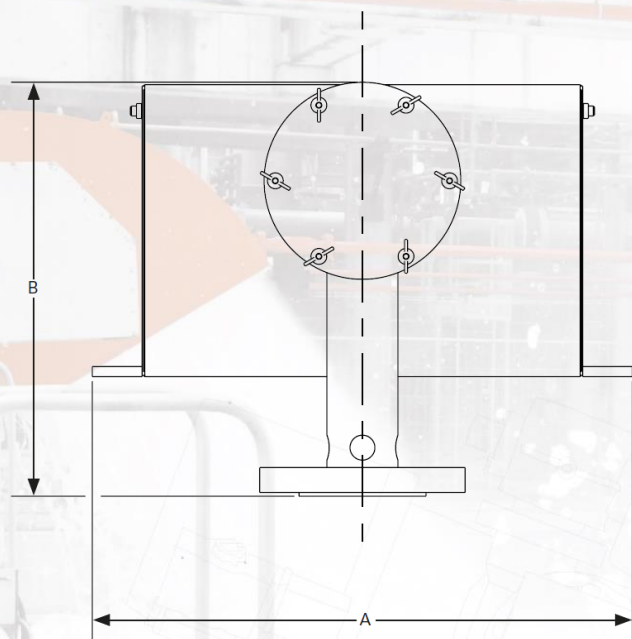

OFGR		50/50T		100/100T	
Wydajność roztworu		do 700 l/min		700-3000 l/min	
Masa		13 kg	14 kg	21 kg	22 kg
Przyłącze		50 DIN PN 16; 2" ANSI 150 lbs		100 DIN PN 16; 4" ANSI 150 lbs	
Średnica	A	434 mm		584 mm	
	B	332 mm		427 mm	
	C	255 mm		320 mm	
Ciśnienie robocze		4-16 bar / 59-232 psi			
Liczba spienienia		Do 4:1*			
Materiały	Korpus	Stal nierdzewna			
	Przyłącze	Stal ocynkowana			

* w zależności od środka pianotwórczego

6. Informacje do Zamówienia

Nr katalogowy	Opis	Nr katalogowy	Opis
141005354	OFGR-50 DIN/ANSI	141010412	OFGR-100 DIN/ANSI
141005368	OFGR-50T DIN/ANSI	141010426	OFGR-100T DIN/ANSI
141325801	OFG 50 TEST PLUG	141325802	OFG 100 TEST PLUG
T= wylot testowy wodnego roztworu środka pianotwórczego			